


## Montageanleitung

für KOX135x in Verbindung mit dem F-Stecker FST8204 241



## Koaxialkabel 50 m 135 dB mit 24 F-Steckern

Dieses SCHWAIGER® Set ist für höhere Anforderungen bei Satelliten- und Kabelfernsehinstallationen geeignet. Das Kabel bietet durch das hohe Schirmmaß von 135 dB bestmöglichen Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen und Funkstörungen aller Art. Zudem hat es, dank des Kabelaufbaues, eine sehr geringe Signaldämpfung. Das Kabel kann auf eine beliebige Länge gekürzt und mit beiliegenden F-Steckern ausgestattet werden. SCHWAIGER® bietet ein geeignetes Abisolierwerkzeug an.

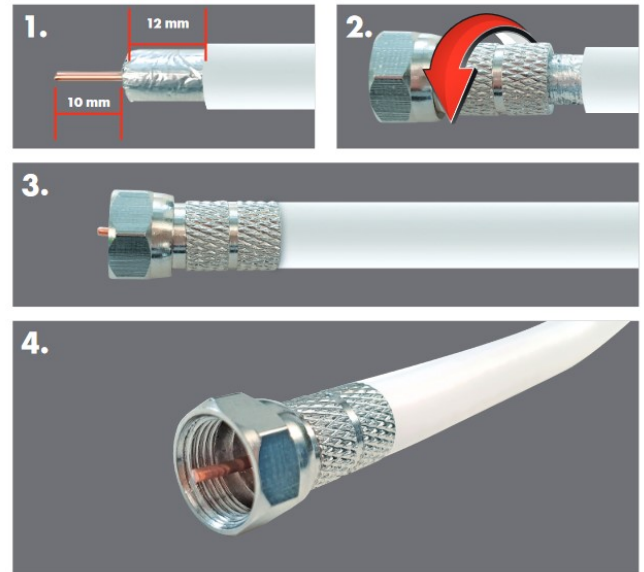

- 5-fach Abschirmung für eine sehr gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen
- Hohe Schirmungseigenschaft gewährleistet
- Feuchtigkeitsresistent mit hoher Langzeitstabilität

- Hohe Dichte und sehr gute Isoliereigenschaften
- Koaxialkabel mit Metercodierung auf Kunststoffspule
- Lieferumfang: 1x 50 m Koaxialkabel (135 dB) und 24x F-Stecker (Ø 8,2 mm)

SKU: 719598

EAN: 4004005719598



## Technische Daten

Impedanz	75 Ohm
Kabelaufbau	1,3 mm (Innenleiter) 4,8 mm (Dielektrikum) 8,2 mm (Mantel)
Schirmung	5-fach geschirmt
Schirmungsmaß	135 dB
Schirmungsmaterial	Aluminium-Verbundfolie (doppelt) 128er Aluminium-Geflecht Aluminium-Verbundfolie (doppelt) 128er Aluminium-Geflecht
Innenleiter	CCS
Kabellänge	50 m
Produktmaterial	Kunststoff
Klassifikation	Klasse A
Farbe	Weiß