


Einschleusweiche Terrestrik + SAT

Mit dieser Einschleusweiche von SCHWAIGER® werden ein SAT-ZF-Signal (direkt vom LNB kommend) und ein terrestrisches Signal (direkt von der Antenne kommend) zusammen auf einen Ausgang geschaltet. Es kann direkt ein Empfangsgerät angeschlossen werden oder der Anschluss kann zur Verbindung mit einer Antennendose genutzt werden. Dort können beide Signale wieder verteilt werden.

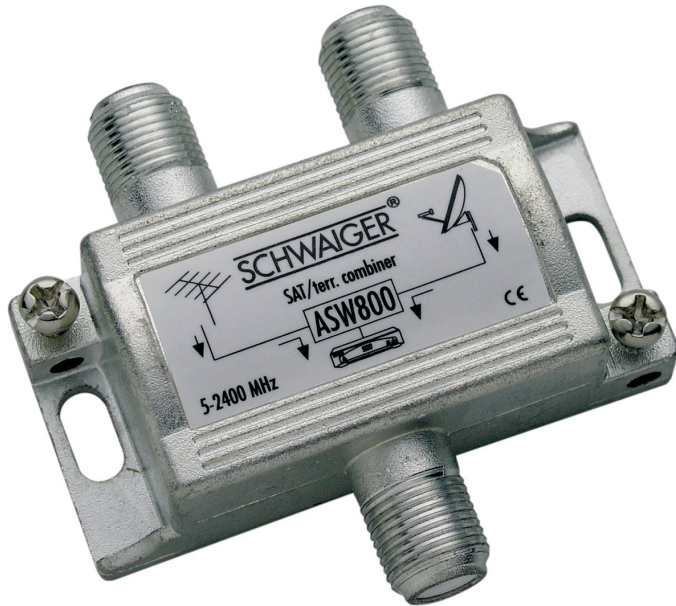

Anschlüsse (Eingang)	3 x F-Buchse
Anschlüsse (Ausgang)	1 x F-Buchse
Entkopplung	25 dB
Frequenzbereich	5 - 862 MHz (TV/RDF) 950 - 2300 MHz (SAT)
Durchgangsdämpfung	1 dB (TV/RDF) < 2 dB (SAT)
Farbe	Silber
Abmessungen (Breite)	48 mm
Abmessungen (Höhe)	92 mm
Abmessungen (Tiefe)	29 mm
Gewicht	52 g
Verpackungsart	Polybeutel

- SAT-ZF-Signale und ein terrestrisches Signale
- Zusammenschaltung von Satelliten- und Rundfunksignalen auf eine Leitung
- Zum direkten Anschluss eines Empfangsgerätes
- Zur Verbindung mit einer Antennendose
- Mit Gleichstromdurchgang (DC)
- Lieferumfang: 1x Einschleusweiche

SKU: ASW800 211

EAN: 4004005800043

