


Smart Leuchtmittel dimmbar E14

Dieses LED Leuchtmittel sorgt, dank der Dimmbarkeit der Lichtintensität, für eine angenehme Atmosphäre in Räumen. Das SCHWAIGER® LED Leuchtmittel kann einfach mit einem herkömmlichen Leuchtmittel (E14-Fassung) ausgetauscht werden. Neben dem HOME4YOU-Netzwerk lässt es sich auch in verschiedene weitere Zigbee-Gateways wie zum Beispiel Osram, Philips oder Ikea integrieren und kann dann mit der jeweiligen App gesteuert werden. Alternativ ist die Bedienung des LED Leuchtmittels über die Funkfernbedienung (ZHF02-MK) möglich. Mit deren Einsatz können neben dem Ein- und Ausschalten zusätzlich bis zu 16 LED Leuchtmittel angelernt und in Gruppen geschaltet werden.

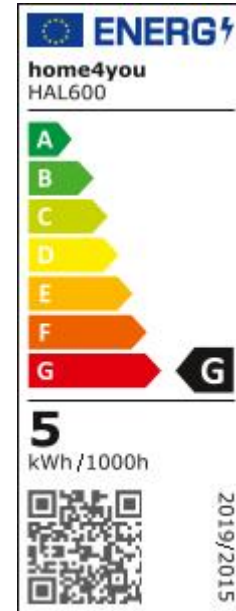

- Lichtintensität (Helligkeit) einstellbar
- Bedienung mit der SCHWAIGER App über das Gateway oder direkt über die Fernbedienung (ZHF02-MK)
- Lieferumfang: Leuchtmittel, Bedienungsanleitung

SKU: HAL600

EAN: 4004005023558





Technische Daten

Spannungsversorgung	220 - 240 V AC / 50 Hz
Betriebstemperatur	-20 bis 40 °C
Integrierte Protokolle	ZigBee v3.0
Energieeffizienz	G
Lichtfarbe	Warmweiß
Lumen	470 Lm
Energieverbrauch	5 kWh /1000 h
Anlaufzeit	< 1 s
Sockel	E14
Leistung	5,3 W
Entspricht alt	50 W
Farbtemperatur	2.700 K
Abstrahlwinkel	300 °
Dimmbar	Ja
Lebensdauer (LED)	25000 h
Schaltzyklen	25000 x
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite)	38 mm
Abmessungen (Höhe)	110 mm
Abmessungen (Tiefe)	38 mm
Gewicht	39 g
Verpackungsart	Karton