


## Breitband Durchgangsdose mit Richtkopplern 15 dB

Diese SCHWAIGER® Durchgangsdose ist für den Einsatz an Einzel-, Gemeinschaftsantennen und Breitbandkabel-Anlagen geeignet. Diese Dose ist mit zwei Richtkopplern versehen. Dank der speziellen Klemmtechnik müssen die Kabelanschlüsse nicht verschraubt werden.

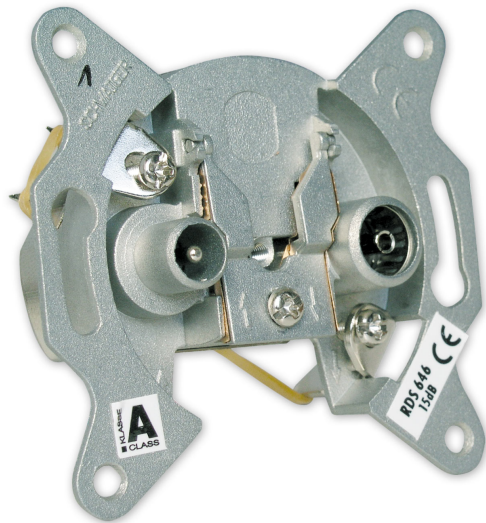

Anschlüsse	1 x IEC Buchse 1 x IEC Stecker
Frequenzbereich	5 - 2150 MHz
Entkopplung	bis 862 MHz > 38 dB (TV/RDF) bis 2150 MHz > 32 dB (TV/RDF)
Klassifikation	Klasse A
Anschlussdämpfung	(typ.) 15 dB
Einbautiefe	22 mm
Durchgangsdämpfung	5 - 862 MHz 1,2 dB (typisch) 950 - 2150 MHz 2 dB (typisch)
Produktmaterial	Aluminium Druckguss korrosionsgeschützt
Farbe	Silber
Abmessungen (Breite)	70 mm
Abmessungen (Höhe)	70 mm
Abmessungen (Tiefe)	66 mm
Gewicht	94,5 g
Verpackungsart	Karton

- Klemmtechnik für schraublose Innenleiterbefestigung (ø 0.8 - 1.3 mm)
- Krallenbefestigung für Putzeinsätze (55 mm)
- Normen, siehe Konformitätserklärung (Service & Support)
- Lieferumfang: 1x Breitband Durchgangsdose (15 dB)

SKU: RDS646/15 011

EAN: 4004005646023

